lieber.logisch.lagern

SCHULTE Lagertechnik

Thermisch verzinkte palletstellingen

voor buiteninstallatie

Thermisch verzinkte palletstellingen

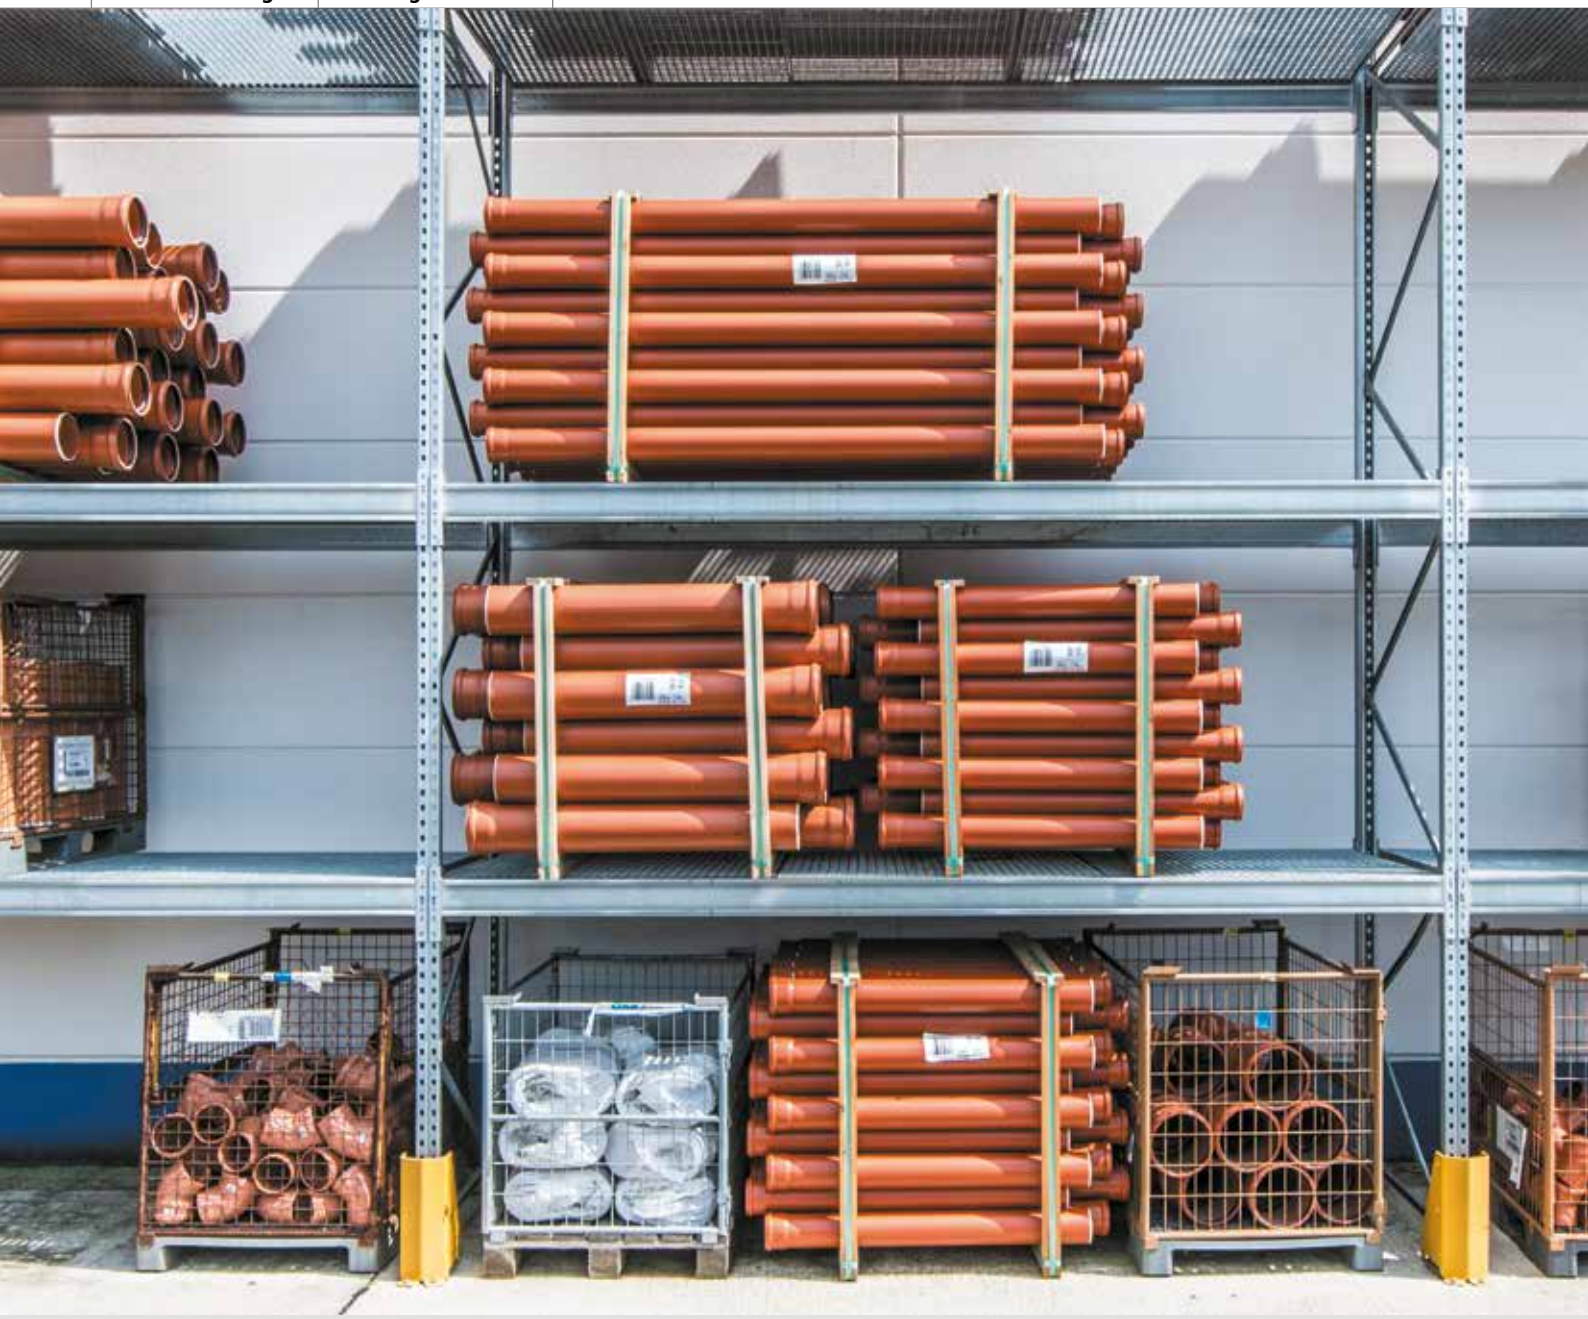

Laadbenaderingen:

- Aardbevingsgebied 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Sneeuwbelasting zone 1 + 2 + 2a
- Terreincategorie 3 + 4
- Geen „blootgestelde“ positie van het gebouw (bijv. vrijstaand op een heuvel)
- Alle laadbenaderingen gelden voor Duitsland

Planningsinformatie:

- Bij elke bestelling moet de exacte installatielocatie (postcode, straat, huisnummer) worden opgegeven door de klant.
- Bij buitenopstelling van palletstellingen is het belangrijk dat de strokenfundering of bodemplaat voldoende gedimensioneerd is (zie pagina 7).
- Door het thermisch verzinken moet er bij de montage rekening rekening worden gehouden tijdens de montage.
- De algemene voorwaarden voor palletstellingen volgens DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 en andere aanvullende voorwaarden volgens het bouwrecht. andere aanvullende voorwaarden onder bouwrecht. (Zie ook hoofdcatalogus pagina 202-203).
- Houd er rekening mee dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van alle bouwvoorschriften bij de eigenaar van het gebouw ligt.

Voor buiteninstallatie

Startersets en Aanbouwstellinge

Palletgewicht tot 1.000 kg

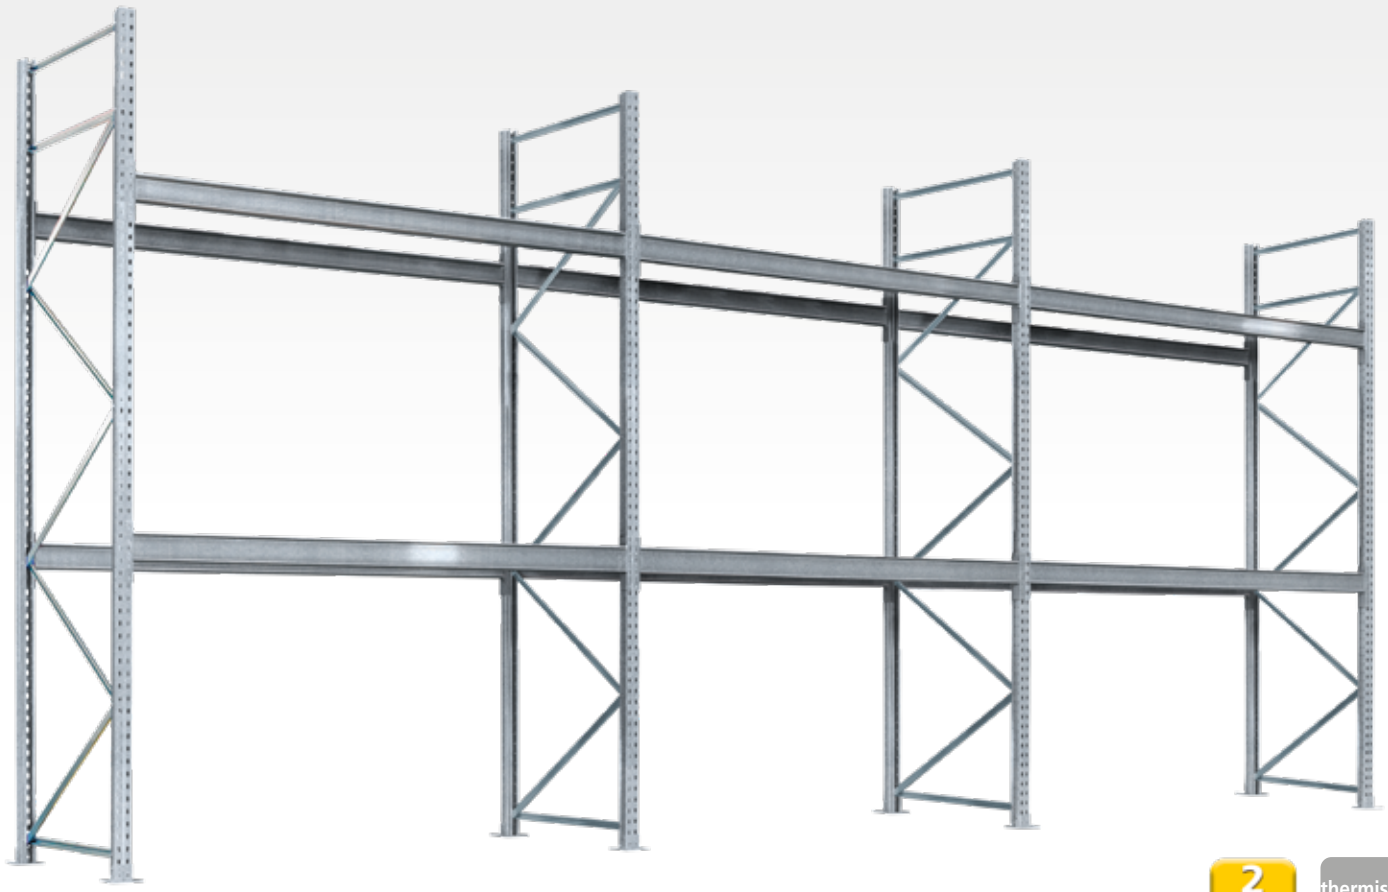

2 WEKEN gereed voor verzending

thermisch verzinkt

Startersets bestaan uit 3 velden van 2.700 mm of 1.825 mm breed
- 4 frames
- 6, 9, 12 of 15 liggers paren
- 16 Schroefanker + foliecartridge
- 8 Onderlegplaten 2 mm
- 1 ladenbord DIN A3

Aanbouwmodules bestaan uit 1 veld 2.700 mm of 1.825 mm breed
- 1 frame
- 2, 3, 4 of 5 liggers paren
- 4 Schroefanker + foliecartridge
- 2 Onderlegplaten 2 mm

Eigenschappen:

- Thermisch verzinkte oppervlaktecoating
- palletgewicht: 1.000 kg
- voor de opslag van europallets met een maximale pallethoogte van 2.530 mm
- warmgewalste IPE staanders met 5 agraffe haken
- Minimumvereiste: 3 traveeën met elk minstens 2 opstaande niveausn
- Diepte frame 1.100 mm
- Schroefankers incl. foliepatroon
- Installatieplaats volgens geschatte belasting, zie pagina 2.
  (Neem bij vragen contact op met de SCHULTE).

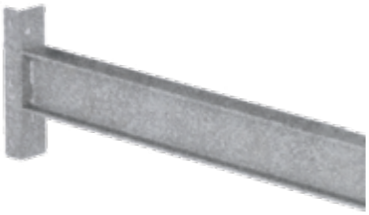

IPE-Liggers:

- robuust en duurzaam ontwerp
- warmgewalst IPE 100 + 120
- met 5 agraffe haken
- incl. borgschroef

Let op de laadbenaderingen en planningsnotities op pagina 2-3!

Hoogte 4.500 mm - 3 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	4.500	5.965	1.825	1.100	2.000	1.780	3	18	IPE100/55	4.000	S665-C30-FV	47100-FV ■	7.354,14 €
	4.500	8.590	2.700	1.100	2.000	1.780	3	27	IPE120/64	6.000	S665-C30-FV	47110-FV ■	9.004,61 €
Aanbouw-stelling													
	4.500	1.950	1.825	1.100	2.000	1.780	3	6	IPE100/55	4.000	S665-C30-FV	47105-FV ■	2.030,93 €
	4.500	2.825	2.700	1.100	2.000	1.780	3	9	IPE120/64	6.000	S665-C30-FV	47115-FV ■	2.581,08 €

Hoogte 4.500 mm - 4 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	4.500	5.965	1.825	1.100	1.300	1.080	4	24	IPE100/55	6.000	S665-C30-FV	47101-FV ■	8.508,49 €
	4.500	8.590	2.700	1.100	1.300	1.080	4	36	IPE120/64	9.000	S665-C30-FV	47111-FV ■	10.984,19 €
Aanbouw-stelling													
	4.500	1.950	1.825	1.100	1.300	1.080	4	8	IPE100/55	6.000	S665-C30-FV	47106-FV ■	2.415,71 €
	4.500	2.825	2.700	1.100	1.300	1.080	4	12	IPE120/64	9.000	S665-C30-FV	47116-FV ■	3.240,94 €

Hoogte 4.500 mm - 5 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	4.500	5.965	1.825	1.100	1.000	780	5	30	IPE100/55	8.000	S665-C30-FV	47102-FV ■	9.662,84 €
	4.500	8.590	2.700	1.100	1.000	780	5	45	IPE120/64	12.000	S665-C30-FV	47112-FV ■	12.963,78 €
Aanbouw-stelling													
	4.500	1.950	1.825	1.100	1.000	780	5	10	IPE100/55	8.000	S665-C30-FV	47107-FV ■	2.800,49 €
	4.500	2.825	2.700	1.100	1.000	780	5	15	IPE120/64	12.000	S665-C30-FV	47117-FV ■	3.900,81 €

Let op de laadbenaderingen en planningsnotities op pagina 2-3!

Hoogte 6.000 mm - 3 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	6.000	5.965	1.825	1.100	2.750	2.530	3	18	IPE100/55	4.000	S665-C30-FV	47150-FV ■	8.310,02 €
	6.000	8.590	2.700	1.100	2.750	2.530	3	27	IPE120/64	6.000	S665-C30-FV	47160-FV ■	9.960,49 €
Aanbouw-stelling													
	6.000	1.950	1.825	1.100	2.750	2.530	3	6	IPE100/55	4.000	S665-C30-FV	47155-FV ■	2.269,90 €
	6.000	2.825	2.700	1.100	2.750	2.530	3	9	IPE120/64	6.000	S665-C30-FV	47165-FV ■	2.820,05 €

Hoogte 6.000 mm - 4 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	6.000	5.965	1.825	1.100	1.850	1.630	4	24	IPE100/55	6.000	S665-C30-FV	47151-FV ■	9.464,37 €
	6.000	8.590	2.700	1.100	1.850	1.630	4	36	IPE120/64	9.000	S665-C30-FV	47161-FV ■	11.940,07 €
Aanbouw-stelling													
	6.000	1.950	1.825	1.100	1.850	1.630	4	8	IPE100/55	6.000	S665-C30-FV	47156-FV ■	2.654,68 €
	6.000	2.825	2.700	1.100	1.850	1.630	4	12	IPE120/64	9.000	S665-C30-FV	47166-FV ■	3.479,91 €

Hoogte 6.000 mm - 5 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	6.000	5.965	1.825	1.100	1.400	1.180	5	30	IPE100/55	8.000	S665-C30-FV	47152-FV ■	10.618,73 €
	6.000	8.590	2.700	1.100	1.400	1.180	5	45	IPE120/64	12.000	S665-C30-FV	47162-FV ■	13.919,66 €
Aanbouw-stelling													
	6.000	1.950	1.825	1.100	1.400	1.180	5	10	IPE100/55	8.000	S665-C30-FV	47157-FV ■	3.039,47 €
	6.000	2.825	2.700	1.100	1.400	1.180	5	15	IPE120/64	12.000	S665-C30-FV	47167-FV ■	4.139,78 €

Hoogte 6.000 mm - 6 opslagniveaus - palletgewicht tot 1.000 kg

Starterset (3 velden)	Hoogte mm	Breedte mm	Liggers breedte mm	Diepte mm	Vak-hoogte mm	Palle-thoogte max. mm	Aantal opslagniveaus (incl. vloer)	Aantal pallet-posities	Profiel-type	Niveau belasting max. kg	Frame type	Artikelnr.	Prijs
	6.000	5.965	1.825	1.100	1.000	750	6	36	IPE100/55	10.000	S665-C30-FV	47153-FV ■	11.773,08 €
	6.000	8.590	2.700	1.100	1.000	750	6	54	IPE120/64	15.000	S665-C30-FV	47163-FV ■	15.899,24 €
Aanbouw-stelling													
	6.000	1.950	1.825	1.100	1.000	750	6	12	IPE100/55	10.000	S665-C30-FV	47158-FV ■	3.424,25 €
	6.000	2.825	2.700	1.100	1.000	750	6	18	IPE120/64	15.000	S665-C30-FV	47168-FV ■	4.799,64 €

Voetplaten
voor staanders

- om de staanders te bevestigen
- om frames te verankeren met vloerankers
- thermisch verzinkt

voor type	Breedte x Diepte mm		
S665-C30-FV	211 x 200	47698-FV ■	59,38 €

Schroefanker incl. foliecartridge
voor palletstellingframes

- om aan de vloer te bevestigen
- 14 mm Ø, lengte 120 mm
- toegestaan voor betonkwaliteit C 20/25
- Foliecartridge voor snelle en efficiënte verankering in beton
- Roestvaststaal

Roestvaststaal	47799-FV ■	28,93 €

Onderlegplaten voor voetplaten
voor het uitvullen van oneffenheden in de vloer

- sendzimir gegalvaniseerd

voor frames	Stuk	Breedte x Diepte mm	Materiaal-dikte mm		
S665-C30-FV	1	209 x 198	2	16201-1 ■	4,69 €
S665-C30-FV	5	209 x 198	2	16201-5 ■	23,45 €

Belastbaarheidsborden
DIN A3



- Geschikt voor buitengebruik
- Individueel volgens systeem-specificatie
- Bedrukking op AluDibond
- conform DIN EN 15635

DIN A3	13711-A ■	81,39 €

Roosters, vlak op ligger, inliggend
Maaswijdte 60 x 40 mm

- 50 mm buitenrand
- Veilige ondersteuning door overlapping over de liggers
- voor het opslaan van losse onderdelen
- om doorgangen en gangpaden te beveiligen
- gesegmenteerde levering
- vuurverzinkt

Let op: Bij gebruik van draadroosters mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!

Framediepte mm	Liggerlengte mm	Niveaubelasting kg/niveau	Aantal roosters	Prijs/niveau	
1.100	1.825	2.000	2	46732 ■	223,98 €
1.100	2.700	3.000	3	46734 ■	335,97 €

■ 2 weken gereed voor verzending

Deuvelposities

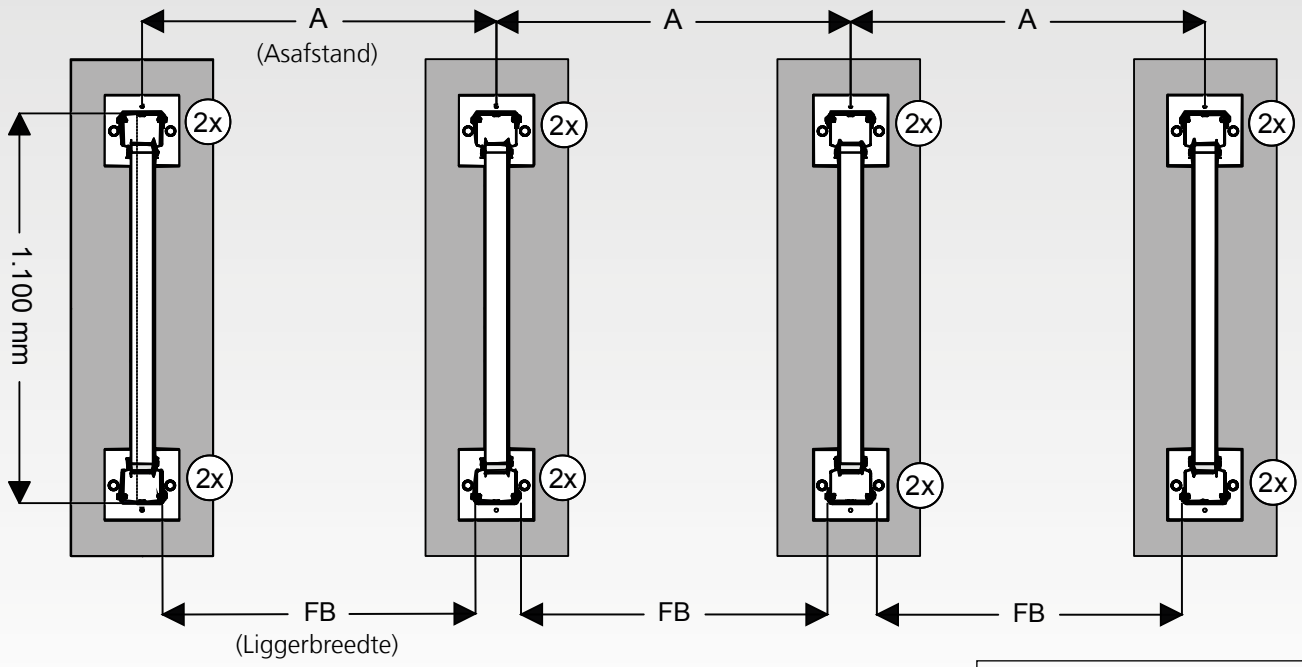

FB 1.825 mm = A 1.950 mm
FB 2.700 mm = A 2.825 mm

Maatvoering vloerplaat/fundering

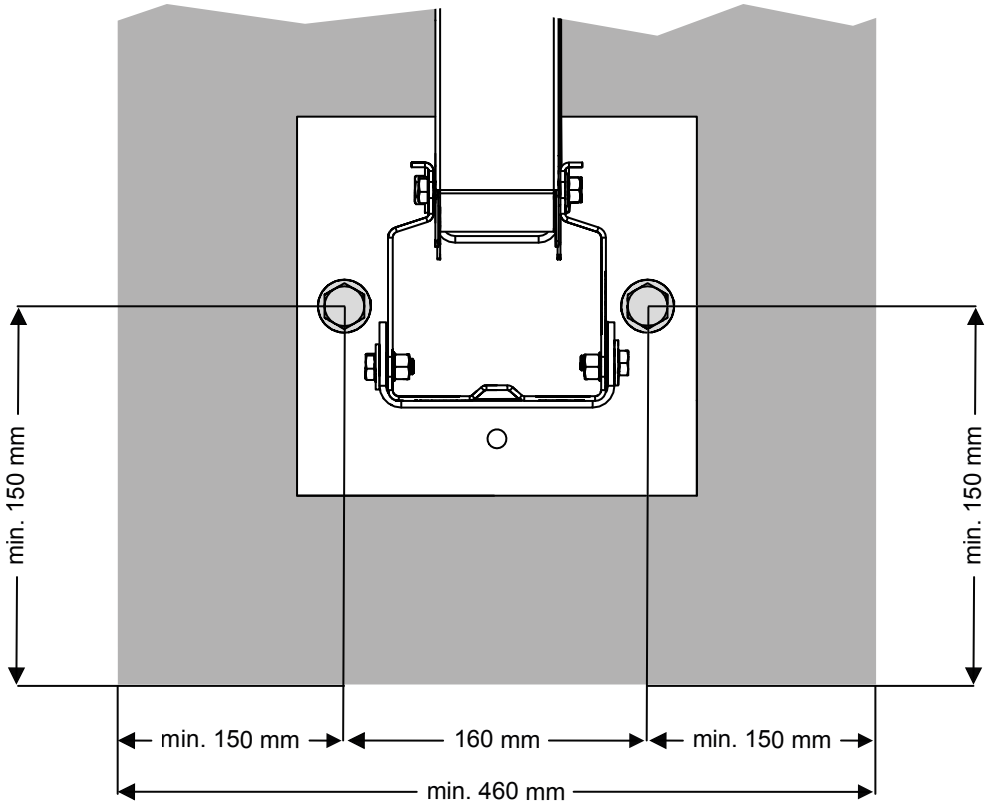

Voor de buitenopstelling van palletstellingen gelden speciale bouwrechtelijke eisen, afhankelijk van de deelstaat. Naast de belastingsaanpak voor wind-, sneeuw- en aardbevingsbelastingen is vooral het ontwerp van de fundering bouwrechtelijk relevant.

Houd er rekening mee dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van alle bouwrechtelijke eisen bij de gebouweigenaar ligt. De dimensionering van de voetplaat-/stripfunderingen is onderworpen aan een wederzijdse belasting van **85 kN** drukbelasting en **60 kN** trekbelasting!

lieber.logisch.lagern

SCHULTE Lagertechnik

Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG · Zum Dümpel 22 · 59846 Sundern · Tel. +49 2933-836-175 · www.schulte-lagertechnik.de

29000-172 / 06.2023

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle prijzen exclusief wettelijke BTW, af fabriek, zonder montage. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op onze homepage op www.schulte-lagertechnik.de/de/agb. Dit prospectus is bedoeld voor industrie, commercie, handel en commercie.